


## Hakenkabelschuhe 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>

**Material:** E-Kupfer, elektrolytisch verzinkt, hartgelöteter Hals

PC-Isolierung mit EasyEntry, PC und PA Isolierung sind halogenfrei




	mm <sup>2</sup>	Kat Nr	Schraube	mm W	d	t	L <sub>1</sub>	L	s	System Werkzeug	VPE	Isol-mat.
	0,5-1,5	A1543K	M4	7	4,0	0,8	17	20,5	7	GSA0760	100	PC
	1,5-2,5	A2543K	M4	7,5	4,5	0,8	17	21	8	GSA0760	100	PC

t = Materialstärke s = Abisolierlänge

## Stiftkabelschuhe 0.1 – 6 mm<sup>2</sup>

**Material:** E-Kupfer, elektrolytisch verzinkt, hartgelöteter Hals

PC-Isolierung mit EasyEntry, PC und PA Isolierung sind halogenfrei

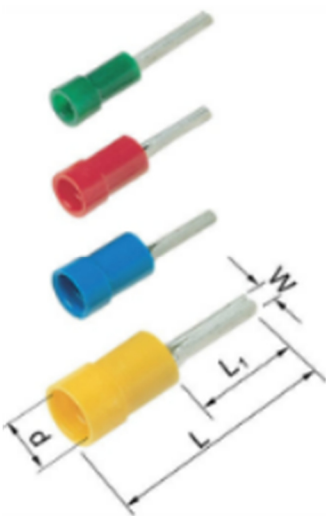

	mm <sup>2</sup>	Kat Nr	mm W	d	L <sub>1</sub>	L	s	VPE	System Werkzeug	Isol-mat.
	0,1-0,5	A0514SR	1,4	2,0	8,0	18,0	6	100	DSA0115	PA*
	0,25-0,75	A0819SR	1,8	3,2	12,0	22	7	100	DSA0115	PC
		A0819SRK	1,8	3,2	8,5	18,5	7	100	DSA0115	PC
	0,5-1,5	A1519SR	1,7	4,0	12,0	22	7	100	GSA0760	PC
		A1519SRK	1,7	4,0	8,5	18,5	7	100	GSA0760	PC
	1,5-2,5	A2519SR	1,9	4,5	11,5	21,5	8	100	GSA0760	PC
		A2519SRK	1,9	4,5	8,5	18,5	8	100	GSA0760	PC
	4-6	A4630SR	2,7	6,4	14,0	27	9	100	GSA0760	PC

s = Abisolierlänge \* nicht EasyEntry