




Rohrkabelschuhe KR, 0,75mm² bis 10mm²

- Material: Kupfer Cu 99,95 %
Cu verzinkt (Cu/Sn)
- Für feindräftige (Klasse 5) und mehrdräftige (Klasse 2) Cu-Leiter
- UL-zertifiziert (1,5 -10 mm²).

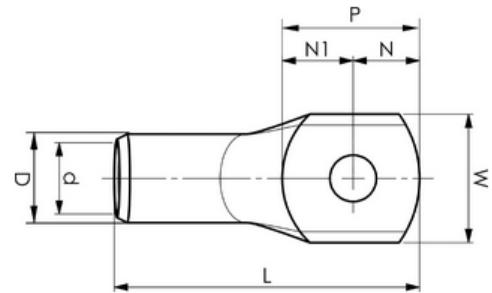

Artikelnummer	Leiterquerschnitt mm ²	Cu AWG/MCM	d	D	N	N ₁	L	W	s	t	Schraube	Pressbacken-Nr.
KR0,75-3	0,75	(22)-18	1,3	2,8	3,2	3,8	17	6	7,5	0,85	M3	-
KR0,75-4	0,75	(22)-18	1,3	2,8	3,2	3,5	17	6	7,5	0,8	M4	-
KR1,5-3	1,5	(18)-16	1,8	3,3	3,4	3,6	16	6,5	7,5	1	M3	-
KR1,5-4	1,5	(18)-16	1,8	3,3	4,2	3,8	17	6,5	7,5	0,9	M4	-
KR1,5-5	1,5	(18)-16	1,8	-	4,8	4,7	18	7,5	7,5	0,85	M5	-
KR2,5-3	2,5	(16)-14	2,3	-	3,5	4,1	17	7,5	7	1,3	M3	-
KR2,5-4	2,5	(16)-14	2,3	-	4,2	4,1	18	7,5	7	1,3	M4	-
KR2,5-5	2,5	(16)-14	2,3	-	4,8	4,8	19	8,5	7	1,1	M5	-
KR2,5-6	2,5	(16)-14	2,4	-	5,1	5,8	19	8,5	7	1,1	M6	-
KR4-3	4	12	3	-	4,2	5,8	21	8,5	8,5	1,5	M3	-
KR4-4	4	12	3	-	4,2	5,8	22	8,5	8,5	1,5	M4	-
KR4-5	4	12	3	-	4,8	5,2	22	9	8,5	1,5	M5	-
KR4-6	4	12	3	-	5	7	23	9,9	8,5	1,3	M6	-
KR6-4	6	10	4	-	4	6	22	9,5	8,5	1,7	M4	-
KR6-5	6	10	4	-	5	6	22	9,5	8,5	1,7	M5	-
KR6-6	6	10	4	-	5,5	6,5	23	9,9	8,5	1,6	M6	-
KR6-8	6	10	4	-	7	10	30	13	8,5	1,2	M8	-
KR10-4	10	8	5	8	6	8	29	11,5	11	2,9	M4	8
KR10-5	10	8	5	8	6	7,5	29	11,5	11	2,9	M5	8
KR10-6	10	8	5	8	6	7,5	29	11,5	11	3	M6	8
KR10-8	10	8	5	8	7,5	8,5	33	13,5	11	2,3	M8	8
KR10-10	10	8	5	8	8	10	34	16	11	2	M10	8
KR10-12	10	8	5	8	10	13,5	41	18,5	11	1,7	M12	8

S = Abisolierlänge, t = Materialstärke