Winkelkabelschuhe 90° KRF, 10mm² bis 150mm²

- Material: Cu 99,95 %
  Cu verzinnt (Cu/Sn)
- Sichtloch.
- Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) und feindrähtiger (Klasse 5) Cu-Leiter wird das Dual-System empfohlen
- UL-zertifiziert (35-150 mm²)
  DNV-zertifiziert (16-150 mm²)



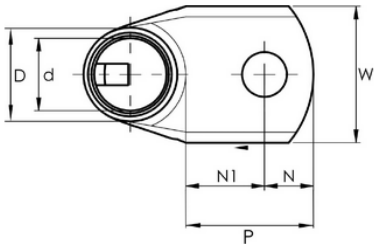

Artikelnummer	Leiterquer-schnitt mm²	Cu AWG/MCM	A	d	D	N	N_1	W	s	t	Schraube	Winkel	Pressbacken-Nr.
KR10-6-90GR	10	8	15	5	8	6,5	11,5	13	11	2,3	M6	90	8
KR10-8-90GR	10	8	15	5	8	8,5	12	13,5	11	2,2	M8	90	8
KRF16-6-90GR	16	6	16,5	6	9	6,5	11,5	13	12	2,9	M6	90	9
KRF16-8-90GR	16	6	16,5	6	9	8,5	12	13	12	2,7	M8	90	9
KRF25-6-90GR	25	4	18,5	8	11	6,5	11,5	16	13	2,7	M6	90	11
KRF25-8-90GR	25	4	18,5	8	11	8,5	12	16	13	2,7	M8	90	11
KRF25-10-90GR	25	4	18,5	8	11	11,5	13,5	17	13	2,9	M10	90	11
KRF35-6-90GR	35	2	22,5	9	13	6,5	11,5	18	16	3,9	M6	90	13
KRF35-8-90GR	35	2	22,5	9	13	8,5	12	18	16	3,9	M8	90	13
KRF35-10-90GR	35	2	22,5	9	13	11,5	13,5	18	16	3,9	M10	90	13
KRF50-8-90GR	50	1/0	30,5	11	14,5	8,5	17,5	21	19	3,4	M8	90	14,5
KRF50-10-90GR	50	1/0	30,5	11	14,5	11,5	18,5	21	19	3,3	M10	90	14,5
KRF50-12-90GR	50	1/0	30,5	11	14,5	12,5	19,5	21	19	3,3	M12	90	14,5
KRF70-8-90GR	70	2/0	31,5	13	17	8,5	17,5	24	22	3,9	M8	90	17
KRF70-10-90GR	70	2/0	31,5	13	17	11,5	18,5	24	22	3,9	M10	90	17
KRF70-12-90GR	70	2/0	31,5	13	17	12,5	19,5	24	22	3,9	M12	90	17
KRF95-10-90GR	95	4/0	32,5	15	20	11,5	18,5	28	25	4,9	M10	90	20
KRF95-12-90GR	95	4/0	32,5	15	20	12,5	19,5	28	25	4,9	M12	90	20
KRF95-16-90GR	95	4/0	32,5	15	20	15,5	20,5	29	25	4,8	M16	90	20

Dieses Datenblatt wird ohne Gewähr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfältig geprüft, Raytronics AG haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich infolge von Fehlern oder Lücken der darin enthaltenen Informationen ergeben.

KRF120-8-90GR	120	250	42	17	22	8,5	17,5	32	27	4,9	M8	90	22
KRF120-8-90GR-SB	120	250	34,5	17	22	8,5	17,5	32	27	4,9	M8	90	22
KRF120-10-90GR	120	250	42	17	22	11,5	18,5	32	27	4,9	M10	90	22
KRF120-10-90GR-SB	120	250	34,5	17	22	11,5	18,5	32	27	4,9	M10	90	22
KRF120-12-90GR	120	250	42	17	22	12,5	19,5	32	27	4,9	M12	90	22
KRF120-12-90GR-SB	120	250	34,5	17	22	12,5	19,5	32	27	4,9	M12	90	22
KRF120-16-90GR	120	250	42	17	22	15,5	20,5	32	27	4,9	M16	90	22
KRF120-16-90GR-SB	120	250	34,5	17	22	15,5	20,5	32	27	4,9	M16	90	22
KRF150-10-90GR	150	300	47	19	25	11,5	18,5	36	32	5,9	M10	90	25
KRF150-10-90GR-SB	150	300	37,5	19	25	11,5	18,5	36	32	5,9	M10	90	25
KRF150-12-90GR	150	300	47	19	25	12,5	19,5	36	32	5,9	M12	90	25
KRF150-12-90GR-SB	150	300	37,5	19	25	12,5	19,5	36	32	5,9	M12	90	25
KRF150-16-90GR-LB	150	300	47	19	25	15,5	20,5	36	32	5,9	M16	90	25
KRF150-16-90GR-SB	150	300	37,5	19	25	15,5	20,5	36	32	5,9	M16	90	25
KRF185-10-90GR-SB	185	350	42,5	21	27	11,5	18,5	39	37	5,9	M10	90	27
KRF185-12-90GR-SB	185	350	42,5	21	27	12,5	19,5	39	37	5,9	M12	90	27
KRF185-16-90GR-SB	185	350	42,5	21	27	15,5	20,5	39	37	5,9	M16	90	27

s = Abisolierlänge , t = Materialstärke

Dieses Datenblatt wird ohne Gewähr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfältig geprüft, Raytronics AG haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich infolge von Fehlern oder Lücken der darin enthaltenen Informationen ergeben.