CWT-1501 bis CWT-1504 (exzentrischer Lötzinnring)

Die CWT-Lötmuffen eignen sich hervorragend für Anschlüsse von Leitern mit Bauelementanschlussstiften. Der transparente Schrumpfschlauch dient der Einkapselung und Isolierung. Der Lötzinnring mit Flussmittel gewährleistet einen kontrollierten Lötvorgang. Dank der einfachen Installation können die Installationskosten markant gesenkt werden.

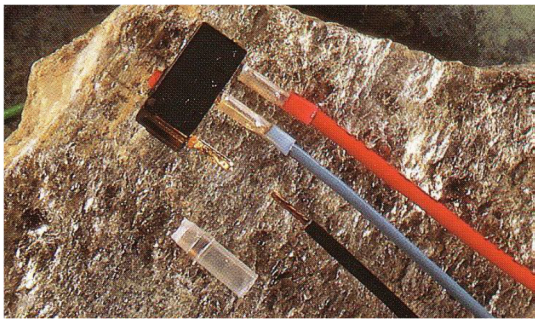

Eigenschaften und Nutzen

- Sichtprüfung dank transparentem Schrumpfschlauch
- Kontrollierte Verlötung
- Isolation
- Reproduzierbare Lötqualität
- Leichte Installation

Temperaturbereich

Betriebsbereich	-55°C bis +125°C
Min. Kabeltemperaturbeständigkeit	+105°C
Verarbeitungsgerät	Heissluftföhn Weldy Pro / Plus Lötmuffen-Reflektor LM

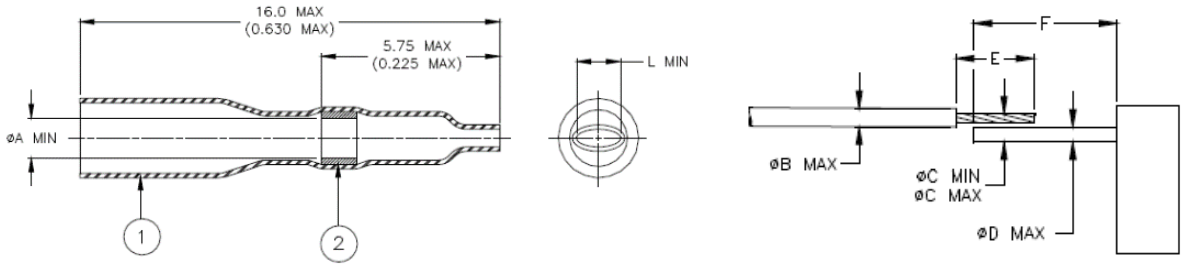

① Schrumpfschlauch
② Lötzinn mit Flux

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Masse			Kabelmasse			< AWG 18		> AWG 18	
	L	ø A	Ø B	Ø C	Ø C	Ø D	E	F	E	F
	min.	min.	max.	min.	max.	max.	+/- 0.5	+/- 0.5	+/- 0.5	+/- 0.5
CWT-1501	1.5 (0.060)	1.5 (0.060)	2.0 (0.080)	0.9 (0.035)	1.5 (0.060)	0.6 (0.025)	6.50	8.00	9.50	11.00
CWT-1502	2.3 (0.090)	2.3 (0.090)	2.9 (0.115)	1.1 (0.045)	2.3 (0.090)	0.9 (0.035)	6.50	8.00	9.50	11.00
CWT-1503	2.8 (0.110)	2.8 (0.110)	3.2 (0.125)	1.6 (0.065)	2.8 (0.110)	1.2 (0.045)	6.50	8.00	9.50	11.00
CWT-1504	3.8 (0.150)	3.8 (0.150)	4.5 (0.180)	1.8 (0.070)	3.8 (0.150)	1.5 (0.060)	6.50	8.00	9.50	11.00

Dieses Datenblatt wird ohne Gewähr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfältig geprüft, Raytronics AG haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich infolge von Fehlern oder Lücken der darin enthaltenen Informationen ergeben.