


CWT-9001 bis CWT-9005 (feuchtigkeitsdicht, farbig)

Die CWT-90-Löt muffen eignen sich hervorragend für Anschlüsse an abgeschirmten Leitungen und für die Verbindung von Litzen und Kabeln. Der transparente Schrumpfschlauch dient der Einkapselung und Isolierung. Der Löt zinnring mit Flussmittel gewährleistet einen kontrollierten Löt vorgang. Dank der einfachen Installation können die Installationskosten markant gesenkt werden.

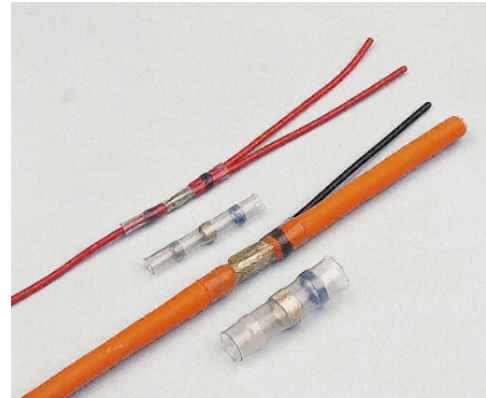


Eigenschaften und Nutzen


- Sichtprüfung dank transparentem Schrumpfschlauch
- Kontrollierte Verlötung
- Isolation
- UL E87681
- Reproduzierbare Lötqualität
- Leichte Installation

Temperaturbereich

Betriebsbereich	-55°C bis +125°C
Min. Kabeltemperaturbeständigkeit	+105°C
Verarbeitungsgerät	Heissluftföhn Weldy Pro / Plus Löt muffen-Reflektor LM

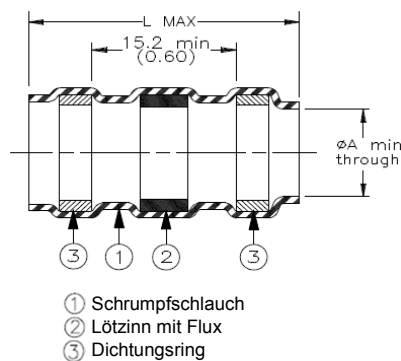

For best results, prepare the wires as shown:

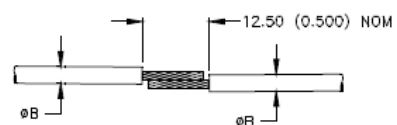

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Masse		Kabelmasse		Farbe der Dichtungsringe
	L	Ø A	Ø B	Ø B	
	max.	min.	min.	max.	
CWT-9001	26.00	1.70	0.40	1.70	transparent
CWT-9002	42.00	2.70	1.30	2.70	rot
CWT-9003	42.00	4.50	1.80	4.50	blau
CWT-9004	42.00	6.00	2.80	6.00	gelb
CWT-9005	42.00	7.00	3.20	7.00	grau

Dieses Datenblatt wird ohne Gewähr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfältig geprüft, Raytronics AG haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich infolge von Fehlern oder Lücken der darin enthaltenen Informationen ergeben.