


ThermoJacket S (Protection thermique à +540°C)

La gaine ThermoJacket S de Tenneco (Federal Mogul / Bentley Harris) permet une protection thermique de longue durée pour des tubes, faisceaux de fils et de câbles. La gaine ThermoJacket S est disponible dans une grande variété de diamètres, permettant une utilisation adaptée aux besoins industriels.

Cette gaine ThermoJacket S est tressée en fibre de verre non enduite. Cette enduction permet d'éviter l'effilochage de la gaine lors de la coupe, tout en lui conservant une bonne souplesse.

Grace à la certification EN 45545-2 cette gaine est en faveur pour les applications ferroviaires.


La gaine ThermoJacket S supporte en continu une température de +540°C.

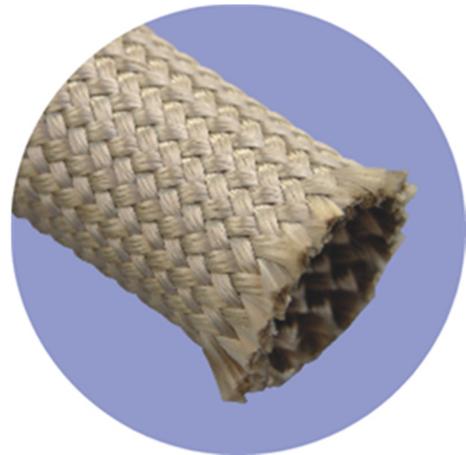

Caractéristiques et Avantages

- Protection thermique jusqu' à +540°C
- EN 45545-2
- Bon glissement
- Pas d'effilochage
- Bonne flexibilité
- Protection abrasive
- Installation simple

Thermal Containment Efficiency (SAE J2495)

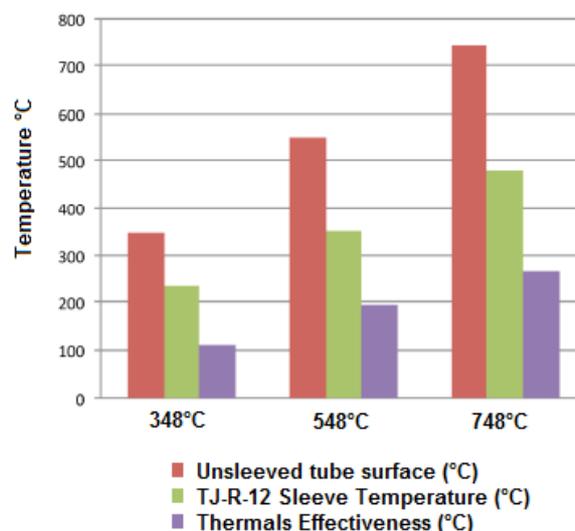

Note: Thermal effectiveness is the difference between the unsleeved and sleeved tube surface temperatures

Dimension en mm

Numéro d'article	Référence	Diamètre (mm)	Condit Standard (m)
Thermojacket S 4-9	4025000601S	6	60m
Thermojacket S 6-9	4025001001S	10	60m
Thermojacket S 6-9		13	60m
Thermojacket S 10-9	4025001601S	16	60m
Thermojacket S 10-9		19	60m
Thermojacket S 10-9		22	60m
Thermojacket S 14-9	4025002501S	25	30m en boîte
Thermojacket S 14-9		32	30m en boîte
Thermojacket S 22-9	4025003501S	35	30m en boîte
Thermojacket S 22-9		38	30m en boîte
Thermojacket S 22-9		44	30m en boîte
Thermojacket S 22-9		51	30m en boîte
Thermojacket S 22-9		57	30m en boîte
Thermojacket S 44-9	4025006401S	64	30m en boîte
Thermojacket S 44-9		70	30m en boîte
Thermojacket S 44-9		76	30m en boîte
Thermojacket S 44-9		83	30m en boîte
Thermojacket S 44-9		89	30m en boîte
Thermojacket S 44-9		95	30m en boîte
Thermojacket S 44-9		102	30m en boîte

Couleur

Couleur	Nature
Code	-9