


Expando HR PLUS (résistant à la flamme et coupe à froid, -70°C à +150°C)

Expando HR Plus est une gaine de protection légère et résistante utilisée pour protéger et maintenir des faisceaux de câblage, des flexibles et des câbles contre le frottement, le cisaillement et l'abrasion. Sa structure de mailles ajourées permet à chaque taille de s'agrandir de manière à couvrir plusieurs applications et formes. Cette caractéristique lui permet d'être très flexible et de ne pas piéger l'eau, la chaleur et l'humidité.

Expando HR Plus est une gaine tressée en Halar (E-CTFE) fluoropolymère conçue pour des applications jusqu'à +150°C. Fondamentalement « Flamme retardée », cette gaine est homologuée UL et répond aux critères VW-1 et elle ne fond pas et ne tombe pas en goutte à goutte au contact direct d'une flamme.

Grâce à son traitement anti-effilochage, l'Expando HR PLUS peut être coupée avec une paire de ciseaux ordinaire

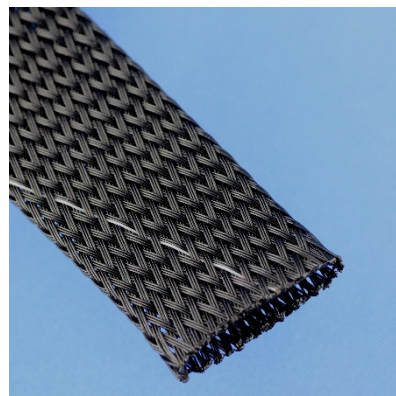

Caractéristique et avantage

- Taux d'expansion 1:3
- Coupe à froid
- Protection contre l'abrasion
- Résistant à la flamme, VW-1, F.A.R. part 25
- Faible dégazage à vide
- Installation facile
- Flexible

Dimensions en mm

Numéro d'article	Diamètre		Poids g/m	Emballage
	min.	max.		
Expando HR Plus 3	2.00	6.00	402	600
Expando HR Plus 6	3.00	11.00	596	300
Expando HR Plus 13	6.00	19.00	1790	150
Expando HR Plus 19	12.00	32.00	2685	150
Expando HR Plus 32	19.00	45.00	3431	75
Expando HR Plus 45	32.00	70.00	5669	75

Couleurs

Couleur	Noir
Code	-0