


Roundit 2000 V0 (protection contre l'abrasion, -50°C à +125°C)

ROUNDIT 2000 V0 est une gaine ouverte auto-fermable. Elle est conçue pour la protection mécanique de faisceaux de câbles. La construction ouverte de la gaine ROUNDIT 2000 V0 permet la mise en place rapide et aisée du produit sur les équipements sans démontage des connecteurs. Sa température d'utilisation : -50°C à 125°C, mise en place rapide et aisée, démontage possible.

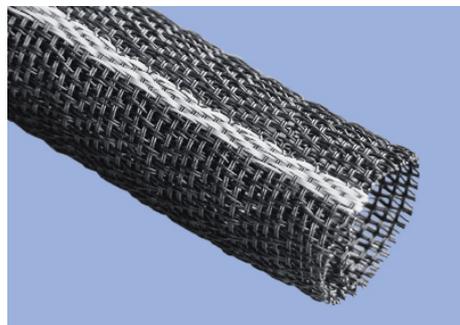


Caractéristique et avantage

- Température : -50°C à +125°C
- Sans halogène
- Construction auto-fermable
- Protection contre l'abrasion
- EN 45545-2
- Très léger
- Ignifuge
- Auto-extinguible
- Installation facile

Dimensions en mm

Numéro d'article	Taille nominale	Unité de l'emballage en Meters
Roundit 2000 V0 5	5	150
Roundit 2000 V0 8	8	100
Roundit 2000 V0 13	13	50
Roundit 2000 V0 19	19	25
Roundit 2000 V0 25	25	25
Roundit 2000 V0 29	29	25
Roundit 2000 V0 38	38	25
Roundit 2000 V0 50	50	25

Taille nominale :



Couleurs

Couleur	Noir avec fil de connaissance blanc
Code	-0/9