



B-155-3803 à B-155-3811 (manchons à braser RoHS avec conducteur de terre)



Manchons avec conducteur préinstallé pour mise à la terre.

Caractéristiques et avantages

- Inspection visuelle grâce à la gaine transparente
- Conducteur de terre préinstallé
- Soudage contrôlé
- Isolation
- Qualité permanente
- Installation facile

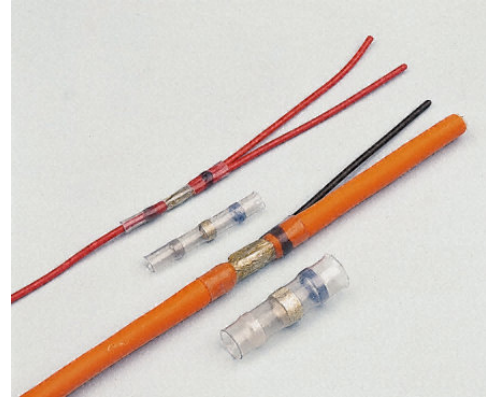

For best results, prepare the cable as shown:



1. Gaine thermorétractable
2. Soudage avec flux
3. Bague d'étanchéité
4. Conducteur de terre

Dimension en mm

Numéro d'article	Mesures du manchon		Mesure du câble		
	L	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D
	max.	min.	max.	min.	min.
B-155-3803-xx	42.00	2.70	2.70	1.80	1.30
B-155-3805-xx	42.00	4.50	4.50	2.30	1.80
B-155-3806-xx	42.00	6.00	6.00	3.30	2.80
B-155-3807-xx	42.00	7.00	7.00	3.70	3.20
B-155-3809-xx	42.00	8.70	8.70	4.20	3.70
B-155-3811-xx	41.50	10.70	10.70	7.10	6.60

Conducteur de terre (remplacez xx):

- W1: AWG22, blanc
- W2: AWG22, vert
- W4: AWG26, blanc
- W5: AWG26, bleu