


## D-142-53, D-142-54 et D-142-55 (Manchons à braser sans bagues)

Utilisés pour la terminaison de fils reliés à des composants comme les languettes de moteurs, les broches de connecteurs et bornes d'interrupteurs. Les manchons D-142-53 à D-142-55 n'ont pas des bagues d'étanchéité.




### Caractéristiques et avantages

- Inspection visuelle grâce à la gaine transparente
- Sans bagues d'étanchéités
- Soudage contrôlé
- Isolation
- Qualité permanente
- Installation facile

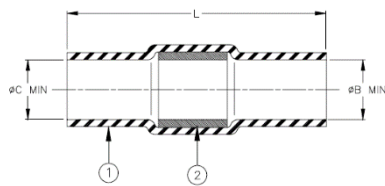

1. Gaine thermorétractable
2. Soudage avec flux



### Dimension en mm

Numéro d'article	Mesures du manchon			Mesures du câble	
	L	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E
	+/- 1.5	min.	min.	max.	min.
D-142-53	15.75	2.79	3.18	3.18	1.40
D-142-54	15.75	4.57	5.08	5.08	2.54
D-142-55	19.05	7.11	7.62	7.62	4.06