SGRT-2-03 à SGRT-4-08 (Terminaisons de fils par cosses et raccords)

Les SGRT sont adapté pour la terminaison de plusieurs fils dans un raccord. Les SolderGrip sont constitués d'un manchon thermorétractable dans lequel est intégré un cône en cuivre spiralé surmonté d'un anneau de soudure pré-fluxée. Lorsque les fils dénudés sont introduits dans le cône, celui-ci les comprime par rotation. Sous l'application de chaleur, la gaine se rétreint et la soudure mouille les conducteurs jusqu'au centre ce qui garantit la réalisation d'une connexion fiable et reproductible.

Caractéristiques et avantages

- Isolation transparent en Kynar assure l'enrobage, relaxation et isolation
- La bobine de fil de cuivre spiralé garantir une connexion brasée optimale
- L'anneau de brasure enrobé de flux permet un brasage contrôlé
- Facile installation
- Soudage contrôlé
- Qualité permanente
- Température : -55°C à +150°C

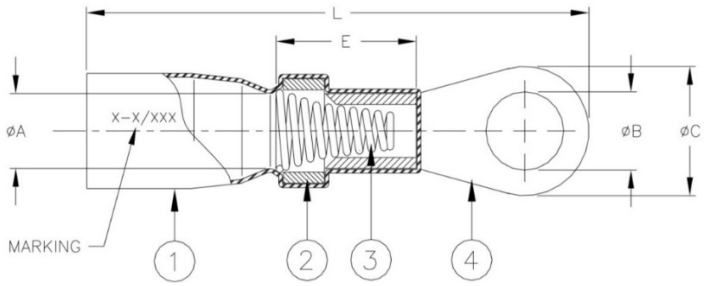

1. Gaine thermorétractable, bleu transparent, PVDF
2. Soudure avec flux
3. Spirale cuivré conique
4. Contact de couronne cuivre étamé

Dimension en mm

Numéro d'article	Mesures Manchon					Mesures Fil		Bundle	
	∅ A	∅ B nom.	∅ C nom.	L +/- 3.5	E max.	Min. mm^2	Max. mm^2	∅ D max.	Courant
SGRT-2-03	3.9 +/-0.3	3.8	7.3	37.0	12.8	1.2	3.0	5.0	15A
SGRT-2-04	3.9 +/-0.3	4.3	8.0	37.0	12.8	1.2	3.0	5.0	15A
SGRT-2-05	3.9 +/-0.3	5.5	10.0	39.0	12.8	1.2	3.0	5.0	15A
SGRT-2-06	3.9 +/-0.3	6.5	11.0	40.5	12.8	1.2	3.0	5.0	15A
SGRT-2-08	3.9 +/-0.3	8.4	14.0	45.0	12.8	1.2	3.0	5.0	15A
SGRT-3-06	5.6 +/-0.5	6.5	11.0	47.2	14.0	2.5	6.6	6.5	33A
SGRT-3-08	5.6 +/-0.5	8.4	14.0	51.7	14.0	2.5	6.6	6.5	33A
SGRT-4-06	8.2 +/-0.5	6.5	11.0	47.4	16.0	6.0	11.2	9.0	56A
SGRT-4-08	8.2 +/-0.5	8.4	14.0	50.9	16.0	6.0	11.2	9.0	56A

Raytronics AG ne fait aucune représentation ou garantie concernant l'exactitude, la vérité, la qualité, la pertinence ou la fiabilité de ces informations.