207W213 bis 207W264 (Kabeldurchführung)

Vor Schrumpfung

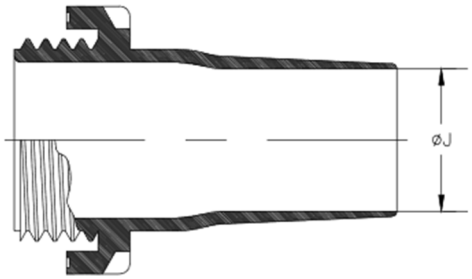

Nach Schrumpfung

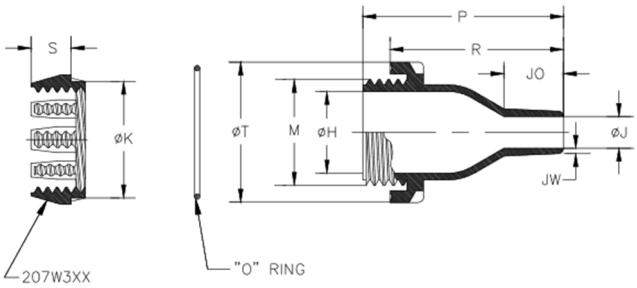

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um ca. 1.5mm)				P	R	S	T	J0	K	M
	vor Schrumpfung		nach Schrumpfung		Toleranz +/- 10%						
	H	J	H	J							
207W213	12.0	10.0	12.0	4.0	62.0	49.0	13.0	32.0	15.3	23.0	20.0
207W223	20.0	18.0	20.0	7.0	72.0	59.0	16.0	42.0	19.5	33.0	30.0
207W234	31.0	28.0	31.0	12.0	87.0	74.0	18.0	58.0	27.0	46.0	42.0
207W245	45.0	42.0	45.0	18.0	102.0	89.0	18.0	71.0	32.2	59.5	56.0
207W258	68.0	64.0	68.0	30.0	122.0	109.0	18.0	97.0	39.0	84.0	80.0
207W264	40.0	38.0	40.0	15.0	82.0	82.0	18.0	66.5	28.3	54.0	50.0

Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heissschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heissschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz

Dieses Datenblatt wird ohne Gewähr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfältig geprüft, Raytronics AG haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich infolge von Fehlern oder Lücken der darin enthaltenen Informationen ergeben.