



## 222A313 bis 222A355 (Winkel 90°, lang, ohne Lippe)

Formteile ohne eine Lippe können direkt auf Steckergehäusen angebracht werden. Es ist keine Rille notwendig. Die Formteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen. Diese Schrumpfformteile sind auf Anfrage mit Öffnungen für Vergussmasse erhältlich.

Vor Schrumpfung

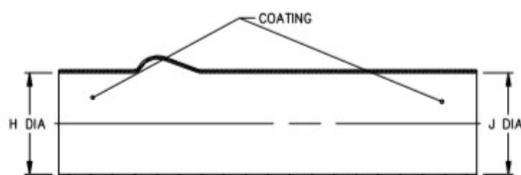

Nach Schrumpfung

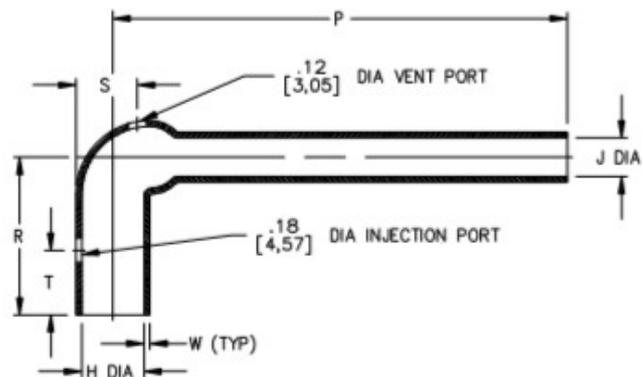

### Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um ca. 1.5mm)				P	R	S	T	W		
	vor Schrumpfung		nach Schrumpfung							Toleranz +/- 10%	
	H, -3, -4, -25	H, -12	J, -3, -4, -25	J, -12	H	J					
222A313	29.5	25.9	29.5	16.5	13.0	8.1	127.0	31.8	13.5	12.7	2.29
222A324	34.5	31.2	34.5	19.3	15.5	9.7	139.7	38.1	16.3	19.1	2.29
222A334	36.6	32.0	36.6	19.8	16.3	10.2	152.4	41.2	17.0	19.1	2.29
222A345	43.7	35.8	43.7	23.4	19.6	12.2	165.1	47.5	20.3	19.1	2.29
222A355	54.9	44.2	54.9	29.0	24.4	15.2	177.8	62.0	24.1	25.4	2.29

### Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

### Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

### Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz