


ZH-100 (sans halogène)

La gaine ZH-100 est une gaine thermorétractable flexible à paroi mince. Sans halogène, la gaine ZH-100 procure un niveau de sécurité incendie élevé dû à une faible dissipation de gaz acides tout en conservant une bonne résistance aux fluides et une bonne tenue mécanique. Les applications de la ZH-100 comprennent l'isolation et la protection des câbles, systèmes de câblage et composant électriques et électroniques utilisés dans des espaces clostels qu'on peut trouver dans la marine, les installations off-shore et les transports en commune.

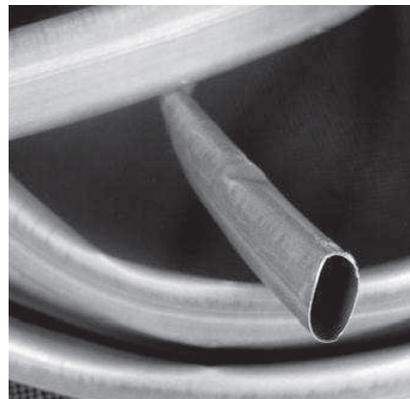

Caractéristique et avantage

- Rapport de rétreint 2:1
- Température d'utilisation -30°C à +105°C
- Sans halogène
- Faible émission de fumée

Température

continue d'utilisation	-30°C bis +105°C
minimale de rétreint:	+80°C
minimale de rétreint complet:	+120°C

Spécification et admission

- BR 1326 A



Dimensions in mm

Numéro d'article	Diamètre intérieur		Epaisseur de paroi	Longueur sur bobine
	Avant rétreint	Après rétreint	Après rétreint +/- 5%	En mètre
ZH-100-1/8-0-R	3.20	1.60	0.50	150
ZH-100-3/16-0-R	4.80	2.40	0.50	150
ZH-100-1/4-0-R	6.40	3.20	0.65	75
ZH-100-3/8-0-R	9.50	4.80	0.65	75
ZH-100-1/2-0-R	12.70	6.40	0.65	75
ZH-100-3/4-0-R	19.00	9.50	0.75	75
ZH-100-1-0-R	25.40	12.70	0.90	30
ZH-100-1-1/2-0-R	38.00	19.00	1.00	30
ZH-100-2-0-R	51.00	25.40	1.15	30

Couleurs

Couleur	Noir
Code	0