


B-050-00 à B-050-02 (blindés)

Ces manchons sont compatibles avec des nombreux matériaux diélectriques et isolants, même ceux sensibles à la chaleur. Les connexions soudées sont isolées, protégées et résistantes aux contraintes mécaniques grâce à l'association d'un anneau de soudure fluxée et d'un manchon thermorétractable.

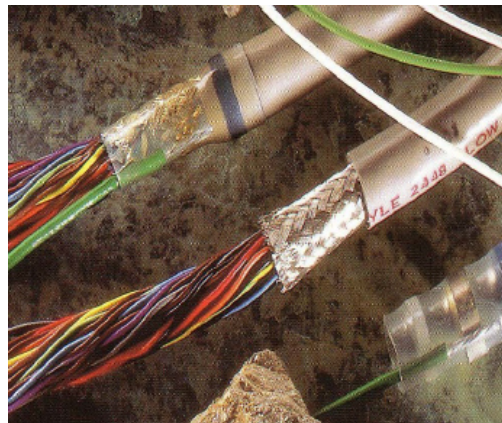

Caractéristique et avantage

- Pour câbles résistants PVC à la chaleur de 85°C
- Inspection visuelle grâce au gaine transparente
- Soudre contrôlé
- Isolation
- Qualité permanente
- Facile installation


Température

continue d'utilisation


-55°C à +125°C

Équipement recommandé

- Weldy Pro / Plus outil à air chaud
- LM réflecteur pour manchons à braser

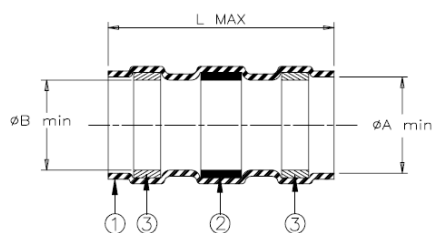

- ① Gaine thermorétractable
- ② Etain à braser
- ③ Joint d'étanchéité

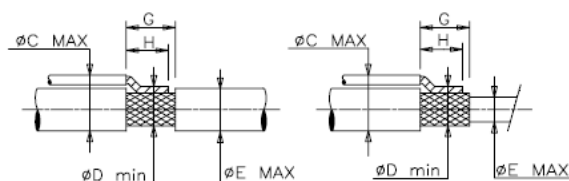

Dimensions in mm

Numéro d'article	Dimension				Dimension de câble				
	L	ø A	ø B	ø C	ø D	ø E	ø F	G	H
	max.	min.	min.	max.	min.	max.	min.	+/- 1.0	+/- 1.0
B-050-00	55.00	17.00	19.00	18.00	9.00	16.00	8.00	23.00	21.00
B-050-01	80.00	22.50	24.50	23.50	12.00	21.50	11.00	31.00	29.00
B-050-02	80.00	33.00	35.00	34.00	19.00	32.00	17.50	31.00	29.00