

D-100-00 à D-104-00 (manchons blindés)

Les manchons blindés avec anneaux de soudure constituent une méthode rapide et fiable pour le blindage de câble. L'assemblage de manchon de soudage contient des anneaux de soudure conçue avec précision placée dans une gaine d'isolation thermorétractable transparente avec oreillettes. Ceci résulte en une connexion électrique étanche. Ces manchons contiennent un indicateur de température qui change nettement de couleur lorsque les surfaces ont atteint la température de mouillage, ce qui aide au contrôle de la qualité et à l'inspection de la connexion.




Caractéristique et avantage

- Pour câbles résistantes à la chaleur de 125°C
- Inspection visuelle grâce au gaine transparente
- Soudre contrôlé
- Isolation
- Qualité permanente
- Facile installation


Température	
continue d'utilisation	-55°C à +150°C

Équipement recommandé

- Weldy Pro / Plus outil à air chaud
- LM réflecteur pour manchons à braser

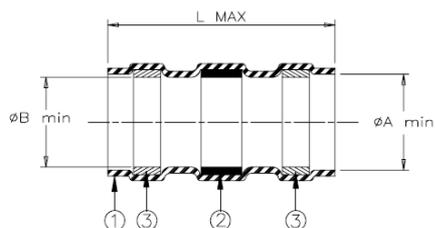

- ① Gaine thermorétractable
- ② Étain à braser
- ③ Joint d'étanchéité

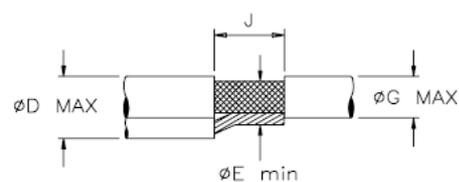

Dimension in mm

Numéro d'article	Dimension			Dimension de câble			
	L	Ø A	Ø B	Ø D	Ø E	Ø G	J
	max.	min.	min.	max.	min.	max.	+/- 0.5
D-100-00	17.25	2.80	3.15	3.15	1.40	2.70	7.00
D-101-00	17.25	4.55	5.00	5.00	2.50	4.55	7.00
D-103-00	20.50	7.11	7.62	7.62	4.06	7.11	7.00
D-104-00	29.75	10.80	11.65	11.43	5.70	-	9.00