


D-142-65 à D-142-66 (manchons blindés)

Ces manchons sont compatibles avec des nombreux matériaux diélectriques et isolants, même ceux sensibles à la chaleur. Les connexions soudées sont isolées, protégées et résistantes aux contraintes mécaniques grâce à l'association d'un anneau de soudure fluxée et d'un manchon thermorétractable

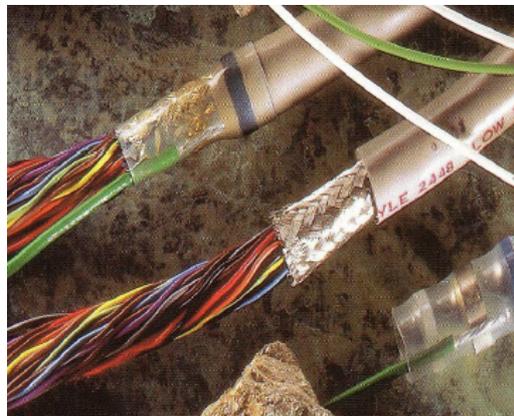

Caractéristique et avantage

- Pour câbles résistants PVC à la chaleur de 105°C
- Inspection visuelle grâce au gaine transparente
- Soudre contrôlé
- Isolation
- Qualité permanente
- Facile installation



Température

continue d'utilisation

-55°C à +125°C

Équipement recommandé

- Weldy Pro / Plus outil à air chaud
- LM réflecteur pour manchons à braser

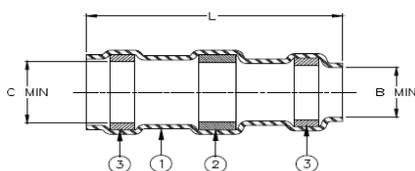

- ① Gaine thermorétractable
- ② Etain à braser
- ③ Joint d'étanchéité

Dimensions in mm

Numéro d'article	Dimension			Dimension de câble		
	L	Ø A	Ø B	Ø D	Ø E	Ø J
	max.	min.	min.	min.	max.	+/- 1.3
D-142-65	29.75	10.80	11.65	11.40	5.70	9.40
D-142-66	29.75	13.35	13.80	13.60	8.90	9.40