

## B-155-3801 à B-155-3013 (étanche, RoHS/ELV-conforme)

Ces manchons sont compatibles avec des nombreux matériaux diélectriques et isolants, même ceux sensibles à la chaleur. Les connexions soudées sont isolées, protégées et résistantes aux contraintes mécaniques grâce à l'association d'un anneau de soudure fluxée et d'un manchon thermorétractable.



### Caractéristique et avantage

- RoHS / ELV conforme
- Pour câbles résistantes PVC à la chaleur de 85°C
- Inspection visuelle grâce au gaine transparente
- Soudre contrôlé
- Isolation
- Qualité permanente
- Facile installation


### Température

continue d'utilisation



-55°C à +125°C

### Équipement recommandé

- Weldy Pro / Plus outil à air chaud
- LM réflecteur pour manchons à braser

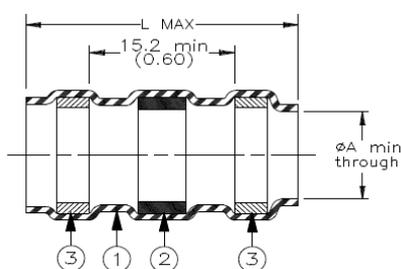

For best results, prepare the cable as shown:




- ① Gaine thermorétractable
- ② Etain à braser
- ③ Joint d'étanchéité

### Dimension in mm



Numéro d'article	Dimension		Dimension de câble			
	L	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	
	max.	min.	max.	min.	min.	
B-155-3801	26.00	1.70	1.70	0.90	0.40	
B-155-3802	42.00	1.95	1.95	1.10	0.60	
B-155-3803	42.00	2.70	2.70	1.80	1.30	
B-155-3805	42.00	4.50	4.50	2.30	1.80	
B-155-3806	42.00	6.00	6.00	3.30	2.80	
B-155-3807	42.00	7.00	7.00	3.70	3.20	
B-155-3809	42.00	8.70	8.70	4.20	3.70	
B-155-3810	42.00	9.70	9.70	6.80	6.00	
B-155-3811	42.00	10.70	10.70	7.10	6.60	
B-155-3813	42.00	13.00	13.00	8.90	8.40	

Veuillez nous contacter pour informations additionnelles, prix et délais.

## Manchons avec conducteur mis à la terre

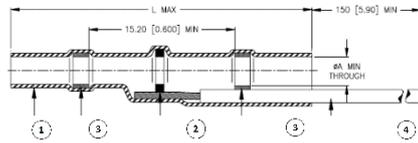

For best results, prepare the cable as shown:



- ① Gaine thermorétractable
- ② Etain à braser
- ③ Joint d'étanchéité
- ④ Conducteur mis à la terre

### Dimension in mm

Numéro d'article	Dimension		Dimension de câble		
	L	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D
	max.	min.	max.	min.	min.
B-155-3803-xx	42.00	2.70	2.70	1.80	1.30
B-155-3805-xx	42.00	4.50	4.50	2.30	1.80
B-155-3806-xx	42.00	6.00	6.00	3.30	2.80
B-155-3807-xx	42.00	7.00	7.00	3.70	3.20
B-155-3809-xx	42.00	8.70	8.70	4.20	3.70
B-155-3811-xx	41.50	10.70	10.70	7.10	6.60

### Couleur du conducteur (remplacer xx):

- W1: AWG22, blanc
- W2: AWG22, vert
- W4: AWG26, blanc
- W5: AWG26, bleu