202A111 à 202A196 (droite, sans lèvre)

Les pièces moulées de la série 202A permettent protection mécanique et capacité de traction pour connecteurs et câbles. Cette type n'as pas une lèvre. C'est pourquoi on peut lui installer directement sur la fin du connecteur.

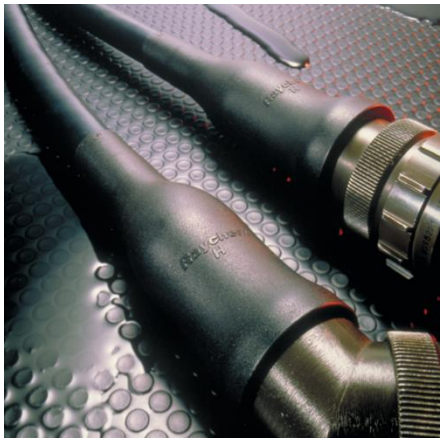

Caractéristique et avantage

- Capacité de traction
- Protection mécanique
- Installation facile
- Étanche (version avec adhésif)

Avant rétreint

Après rétreint

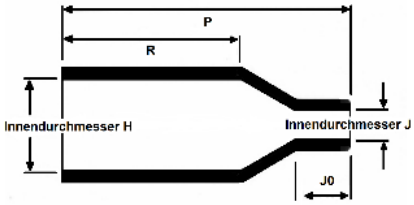

Dimension en mm

Numéro d'article	Diamètre intérieur (adhésive diminue Ø de max 1.5mm)								P	S	J0	W
	Avant rétreint						Après rétreint		+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 20%
	H	H -12	H -100	J	J -12	J -100	H	J				
202A111	16.00	16.00	16.00	16.00	11.00	11.00	7.90	3.80	25.40	14.20	5.80	1.27
202A121	24.00	22.00	22.00	24.00	17.00	17.00	9.90	5.30	38.10	21.80	9.10	1.52
202A132	28.00	26.00	26.00	28.00	20.00	20.00	14.20	6.60	51.30	27.90	13.00	1.78
202A142	31.00	31.00	31.00	31.00	25.00	23.00	17.80	7.40	66.80	35.60	17.80	1.78
202A153	36.00	36.00	36.00	36.00	26.00	26.00	21.90	8.60	73.70	41.40	16.00	1.78
202A163	42.00	42.00	42.00	42.00	27.00	27.00	27.40	9.40	99.10	62.70	18.00	2.03
202A174	51.00	48.00	48.00	51.00	48.00	48.00	35.30	16.00	130.30	64.80	41.90	3.30
202A185	66.00	66.00	66.00	66.00	54.00	59.00	43.70	19.60	161.30	90.20	47.80	3.81
202A196	86.00	86.00	86.00	86.00	71.00	71.00	57.20	26.90	212.60	113.00	62.20	4.06

Matériaux

Code	Matériaux
-3	Polyoléfine semi-rigide
-12	Viton
-25	Elastomère
-100	Polyoléfine sans halogène

Cette fiche technique est publiée sans garantie quant à l'exactitude des informations, des descriptions de produits et de services qu'elle contient. Le contenu de la fiche technique a été soigneusement vérifié, Raytronics AG décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d'erreurs ou d'omissions dans les informations qu'elle contient.

Adhésif

Code	Matériaux	Température
/42	Adhésif thermo fusible polyamide	-20°C à +60°C
/86	Adhésif thermo fusible performante	-55°C à +120°C
/225	Epoxy-Polyamide adhésif	-75°C à +150°C

Exemple de commande :

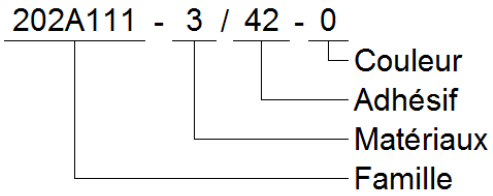

Cette fiche technique est publiée sans garantie quant à l'exactitude des informations, des descriptions de produits et de services qu'elle contient. Le contenu de la fiche technique a été soigneusement vérifié, Raytronics AG décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d'erreurs ou d'omissions dans les informations qu'elle contient.